


# LINHA PE


## Empilhadeira Semi-Elétrica

**Paletrans**  
EMPILHADEIRAS

CENTRO DE GRAVIDADE DA CARGA NO GARFO x CAPACIDADE DE CARGA

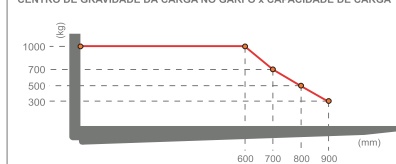


ALTURA DE ELEVAÇÃO x CAPACIDADE DE CARGA

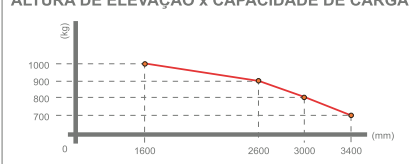


### ESPECIFICAÇÕES

|                                             |     |     | PE1016                                                                                                 | PE1026 | PE1034 |
|---------------------------------------------|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| Capacidade de carga nominal                 | Q   | Kg  | 1000                                                                                                   | 1000   | 1000   |
| Peso do equipamento (sem carga)             |     | Kg  | 346                                                                                                    | 450    | 485    |
| Carga máxima no eixo condutor               |     | Kg  | 458                                                                                                    | 479    | 490    |
| Carga máxima no eixo de carga               |     | Kg  | 888                                                                                                    | 972    | 995    |
| Elevação                                    | h3  | mm  | 1600                                                                                                   | 2600   | 3400   |
| Comprimento útil do garfo                   |     | mm  | 1150                                                                                                   | 1150   | 1150   |
| Largura externa do garfo                    |     | mm  | 560                                                                                                    | 560    | 560    |
| Comprimento total                           | L   | mm  | 1830                                                                                                   | 1930   | 1930   |
| Largura total                               |     | mm  | 790                                                                                                    | 790    | 790    |
| Altura mínima da torre                      | h1  | mm  | 2020                                                                                                   | 1855   | 2260   |
| Altura máxima da torre                      | h4  | mm  | 2020                                                                                                   | 3120   | 3930   |
| Raio de giro                                | Wa  | mm  | 1445                                                                                                   | 1545   | 1545   |
| Corredor operacional (paleta 1000x1200mm)   | Ast | mm  | 2253                                                                                                   | 2353   | 2353   |
| Tração                                      |     |     | Manual                                                                                                 |        |        |
| Elevação hidráulica                         |     |     | Elétrica                                                                                               |        |        |
| Velocid. de elevação sem/com carga          |     | m/s | 0,19 / 0,10                                                                                            |        |        |
| Velocid. de descida sem/com carga           |     | m/s | 0,09 / 0,33                                                                                            |        |        |
| Freio de estacionamento                     |     |     | Mecânico                                                                                               |        |        |
| Roda do eixo condutor                       |     | mm  | Ø200x50                                                                                                |        |        |
| Roda do eixo de carga                       |     | mm  | Ø80x74                                                                                                 |        |        |
| Especificações Bateria                      |     |     | Bateria Automotiva 12Vx150Ah<br>Características: Não Selada / Com manutenção<br>Dimensões: 510x213x236 |        |        |
| Compartimento bateria (dimen. máx. da base) |     | mm  | 490x215x250 (Comp x Larg x Alt.)                                                                       |        |        |
| Comprimento do cabo incluído                |     | m   | 1,2                                                                                                    |        |        |
| Motor de elevação                           |     |     | 12V - 2,0 kw - 200A                                                                                    |        |        |
| Carregador de bateria embutido              |     | V/A | 12v/25A (220V 50/60hz monofásico)                                                                      |        |        |

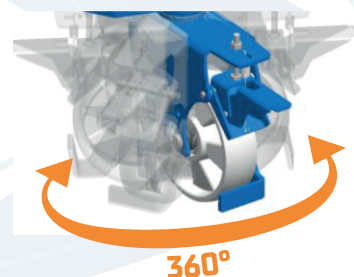

**360°**  
**RODÍZIO GIRATÓRIO 360°**  
**E MELHOR MANOBRABILIDADE**

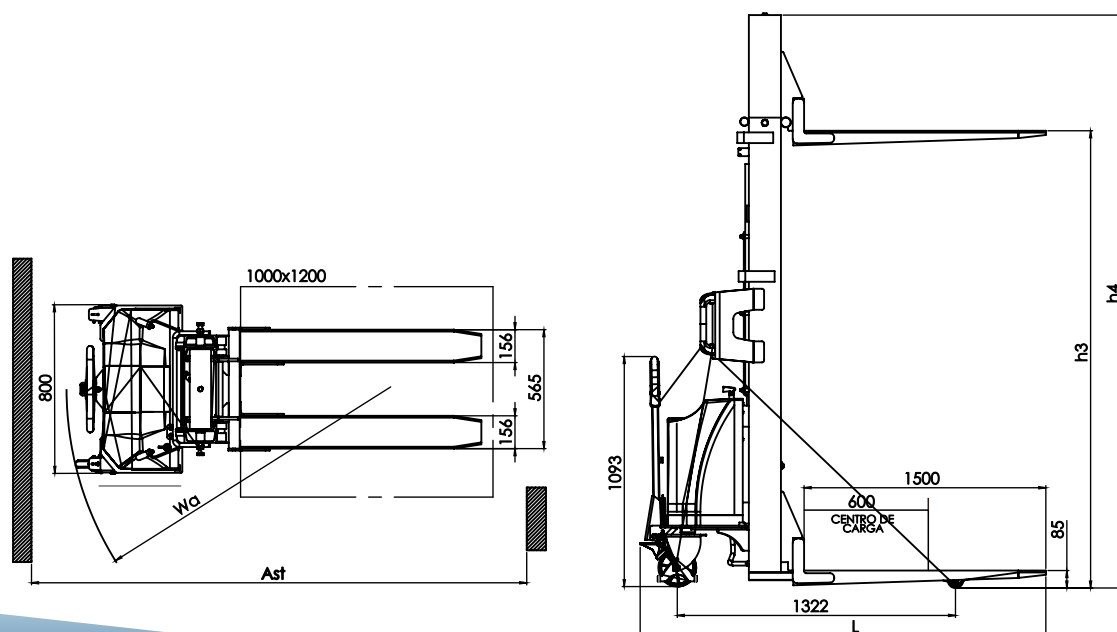

**NÓS MOVIMENTAMOS O BRASIL**